

Ultra-Hochleistungs-Faserbeton (UHFB) – Baustoffe, Bemessung und Ausführung – Korrigenda C1 zur Technischen Spezifikation SIA/TS 2052:2026

Béton fibré ultra-performant (BFUP) – Matériaux, dimensionnement et exécution – Rectificatif C1 à la Spécification Technique SIA/TS 2052:2026

Numéro de référence
SNR 592052-C1:2026 fr

Valable dès le: 2026-08-01

Éditeur
Société suisse des ingénieurs
et des architectes
Case postale, CH-8027 Zurich

Le présent rectificatif SIA/TS 2052-C1:2026 à la spécification technique SIA/TS 2052:2026 a été approuvé par la commission SIA « Normes de structures porteuses » le 30 juin 2026.

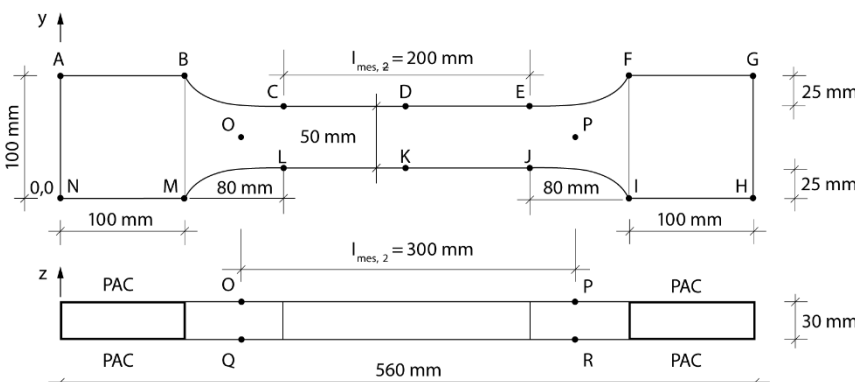
Il est valable à partir du 1^{er} août 2026.

Il est mis à disposition sous www.sia.ch/rectificatif > SIA/TS 2052.

Rectificatif C1 à la spécification technique SIA/TS 2052:2026 de

Page	Chiffre/ Figure	jusqu'à présent (Les passages erronés sont écrits en gras / biffé)										
30	B.2 Tableau 6 (ancien)	Tableau 6 Essais initiaux et essais de surveillance périodique pour BFUP										
		Type d'essai		Essais initiaux		Essais de surveillance périodiques						
				BFUP		Surveillance du prémix (sans fibres)			Surveillance du BFUP			
		Méthode d'essai	Référence		Fréquence		Fréquence			Fréquence		
		Ouvrabilité, masse volumique et teneur en air occlus	C.4	X	5 ans	X	Toutes les 120 tonnes ou au moins 1 fois par an		X	Tous les 250 m³ ou au maximum 1 fois par trimestre		
		Résistance à la compression	C.1	X		X			X			
		Module d'élasticité	C.1	X								
		Essai de traction par flexion	annexe E	X					X	2,5 ans		
		Comportement à la traction	annexe D	X					X			
		Etanchéité	C.3	X								
		Aptitude à la mise en place en pente	C.5	X ¹⁾								
		Retrait	C.8	X								
		Fluage	C.8	X								
		X: essai à effectuer										
		¹⁾ seulement si le BFUP est déclaré apte à la mise en place en pente										

Page	Chiffre/ Figure	Correction (Les passages corrigés sont écrits en gras / italique)										
30	B.2 Tableau 6 (nouveau)	Tableau 6 Essais initiaux et essais de surveillance périodique pour BFUP										
		Type d'essai		Essais initiaux		Essais de surveillance périodiques						
				BFUP		Surveillance du prémix (sans fibres)		Surveillance du BFUP				
		Méthode d'essai	Référence		Fréquence		Fréquence		Fréquence			
		Ouvrabilité, masse volumique et teneur en air occlus	C.4	X	5 ans	X	Toutes les 120 tonnes ou au moins 1 fois par an	X	<i>Tous les 250 m³ ou au maximum 1 fois par trimestre</i>			
		Résistance à la compression	C.1	X		X		X				
		Module d'élasticité	C.1	X								
		Essai de traction par flexion	annexe E	X				X				
		Comportement à la traction	annexe D	X				X	<i>2,5 ans</i>			
		Etanchéité	C.3	X								
		Aptitude à la mise en place en pente	C.5	X ¹⁾								
		Retrait	C.8	X								
		Fluage	C.8	X								
		X: essai à effectuer										
¹⁾ seulement si le BFUP est déclaré apte à la mise en place en pente												

Page	Chiffre/ Figure	jusqu'à présent (Les passages erronés sont écrits en gras / biffé)	Correction (Les passages corrigés sont écrits en gras / italique)
33	D.3.4 Figure 11	Figure 11 Essai de traction uniaxiale – éprouvette et positionnement des capteurs 	Figure 11 Essai de traction uniaxiale – éprouvette et positionnement des capteurs 